

SERIE PT50

CARACTERÍSTICAS:

- Rotura de puente térmico mediante pletinas de poliamida de 14,8 mm.
- Cámara europea.
- Juntas de estanqueidad de EPDM.

SECCIÓN


- Cerco: 49,8 mm.
- Hoja: 58,2 mm.
- Acristalamiento Máximo: 41 mm.

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO:

- Permeabilidad al aire: CLASE 4
- Estanqueidad al agua: CLASE 9A
- Resistencia al viento: CLASE C3

ACABADOS:

- Anodizado.
- Lacado Color.
- Lacado imitación madera.
- Efecta Madera.
- Bicolor.

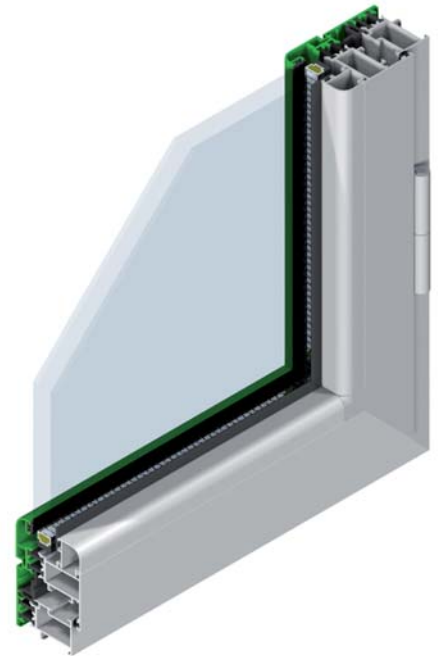

POSIBILIDADES DE APERTURA:

